



# Geluiddemping HS

## Verdampingscondensors

### Technische gegevens


**OPMERKING:** Niet gebruiken voor constructie. Raadpleeg de door de fabriek gecertificeerde afmetingen en gewichten. Deze pagina bevat gegevens die actueel zijn op het moment van publicatie, die op het moment van aankoop opnieuw moeten worden bevestigd. In het belang van productverbetering zijn specificaties, gewichten en afmetingen onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

### Algemene opmerkingen

1. Alle modellen zijn toestellen met één batterijsectie. Ventilatorcycli resulteren alleen in aan-uit werking. Voor extra stappen van controle zijn het Baltiguard® Drive System en tweesnelheidsventilator motoren beschikbaar. Nauwkeurigere capaciteitsregeling kan worden verkregen met modulerende ventilatoruitlaatdempers.
2. Make-up, overloop, aanzuiging, afvoeraansluitingen en toegangsdeur kunnen aan de tegenovergestelde zijde worden voorzien; raadpleeg je BAC-vertegenwoordiger.
3. De toestelhoogte is indicatief, voor de precieze waarde verwijzen wij naar de gecertificeerde afdruk.
4. De aangegeven verzend-/bedrijfs gewichten zijn voor toestellen zonder accessoires zoals geluidsdempers, afvoerkappen, enz. Raadpleeg de door de fabriek gecertificeerde afdrukken om gewichtstoevoegingen en het zwaarste deel dat moet worden opgetild te verkrijgen.
5. Voor binnentoepassingen van verdampingscondensors kan de ruimte worden gebruikt als een plenum met kanalen die alleen aan de afvoer zijn bevestigd. Als inlaatkanalen nodig zijn, moet een gesloten ventilatorsectie worden gespecificeerd; raadpleeg je BAC-vertegenwoordiger voor details.
6. Ventilator kW is bij 0 Pa ESP. Om te werken tegen externe statische druk tot 125 Pa, verhoog elke ventilator motor één maat.
7. De vermelde koelmiddellading is R 717 bedrijfs lading. Om de bedrijfs lading van R22 koelmiddel te bepalen, vermenigvuldig met: 1,93. Voor R134A, vermenigvuldig met: 1,98.
8. Koelmiddelaansluitingen zijn standaard afgeschuind voor lassen.

**Laatst bijgewerkt:** 04/12/2024

### Geluiddemping HS

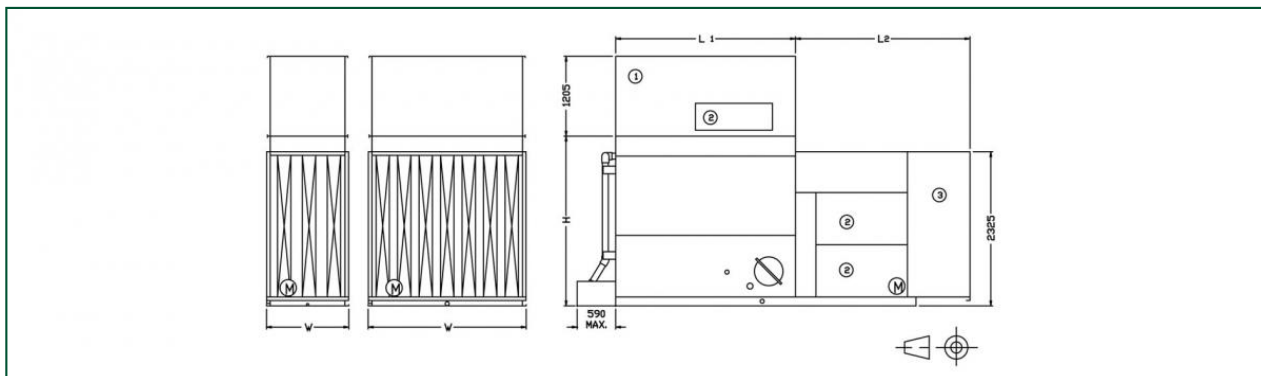

1. Uitlaatdemper; 2. Toegangsdeur; 3. Inlaatdemper; B & H = Toestelafmetingen (zie Technische gegevens).



Model	Afmetingen (mm)		Gewicht (kg)		
	L2	L	Aanzuigzijde	Uitblaaszijde	Totaal
VCL 239-321	2640	3650	665	565	1230
VCL 131-159	2640	3650	465	365	830
VCL 042-079	2390	1820	460	215	675
VCL 167-258	2640	2730	665	465	1130
VCL 084-133	2640	2730	465	295	760